


Technical data

D3160j

General

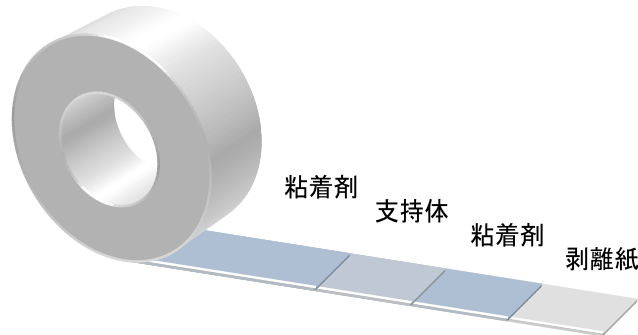

Diagrammatical view

構成詳細

支持体	不織布
支持体色	白
支持体厚	40micron.
粘着剤	A面. アクリル系粘着剤/B面. アクリル系粘着剤
粘着剤色	透明
粘着剤厚	A面. B面合計 160micron.
ライナー	両面剥離処理紙
ライナー色	白
ライナー厚	110micron.
テープ厚	160micron.
構成総厚	270micron.

諸物性

粘着性	No.24	下記試験結果は製品の実測値であり、保証値ではありません。
接着力	17.16N./25mm.	J-Dow 法 23°C × 65%RH 雰囲気下 180° peel, 300mm/min. with SUS-304
保持力 (70°C)	0.1mm/creep	70°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304
保持力 (100°C)	0.1mm/creep	100°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304
Test Method. JIS-Z0237	1N=0.10197kg=0.2248lb	Gravitational acceleration=9.798m/s ²

製品サイズ

標準以外の仕様については、別途ご相談ください。

標準巻長	50m.	54.68yds.
最少スリット巾	5.0mm.	1/5.08in.
スリット間隔	1.0mm.	1/25.4in.
コア直径	76.2mm.	3.0in.

25.4mm≒1inch. 0.9144m≒1yd.