


Technical data

D3820as

For LCD

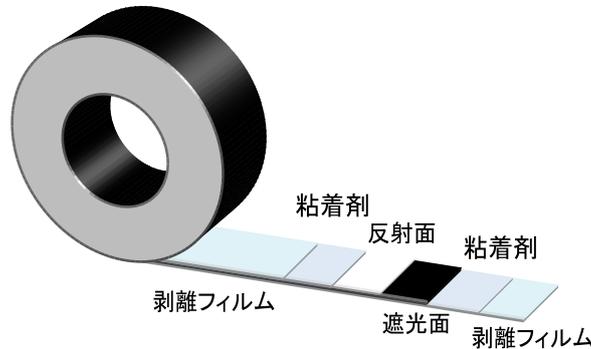

Diagrammatical view

構成詳細

支持体	ポリエステルフィルム
支持体色	白黒
支持体厚	40micron.
粘着剤	A面. アクリル系粘着剤/B面. アクリル系粘着剤
粘着剤色	透明
粘着剤厚	A面. 20micron./B面. 20micron.
ライナー	片面剥離処理フィルム
ライナー色	透明
ライナー厚	25micron./50micron.
テープ厚	80micron.
構成総厚	155micron.

諸物性

粘着性	No.12.	下記試験結果は製品の実測値であり、保証値ではありません。
接着力	18.14N./25mm.	J-Dow 法 23°C × 65%RH 雰囲気下
接着力	14.71N./25mm.	180° peel,300mm/min. with SUS-304.
保持力 (70°C)	Non-creep.	180° peel,300mm/min. with Polycarbonate.
Test Method. JIS-Z0237	1N=0.10197kg=0.2248lb	70°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304.
		Gravitational acceleration=9.798m/s ²

製品サイズ

標準以外の仕様については、別途ご相談ください。

標準巻長	25m.または 50m.	27.34yds. or 54.68yds.
最少スリット巾	10mm.	1/2.54in.
スリット間隔	5.0mm.	1/5.08in.
コア直径	76.2mm.	3.0in.

25.4mm. ≒ 1inch. 0.9144m. ≒ 1yd.