


Technical data

D9008p

General

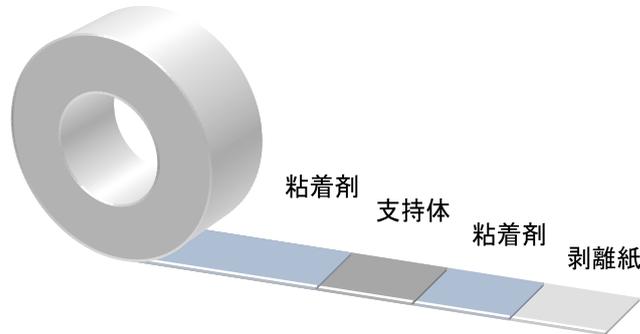

Diagrammatical view

構成詳細

支持体	特殊発泡ポリエチレン
支持体色	白または黒
支持体厚	800micron (0.8mm.)
粘着剤	A面. アクリル系粘着剤 / B面. アクリル系粘着剤
粘着剤色	透明
粘着剤厚	A面. B面合計 160micron.
ライナー	両面剥離処理紙
ライナー色	白
ライナー厚	110micron.
テープ厚	960micron (0.96mm.)
構成総厚	1070micron. (1.07mm)

諸物性

下記試験結果は製品の実測値であり、保証値ではありません。

粘着性	No.20.	J-Dow 法 23°C × 65%RH 雰囲気下
接着力	31.38N./25mm.	180° peel, 300mm/min. with SUS-304.
保持力 (23°C)	Non-creep.	23°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304.
保持力 (70°C)	0.5mm./creep.	70°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304.
Test Method. JIS-Z0237	1N=0.10197kg=0.2248lb	Gravitational acceleration=9.798m/s <sup>2</sup>

製品サイズ

標準以外の仕様については、別途ご相談ください。

標準巻長	10m. または 20m.	10.936yds. or 21.872yds.
最少スリット巾	5.0mm.	1/5.08in.
スリット間隔	1.0mm.	1/25.4in.
コア直径	76.2mm.	3.0in.

25.4mm. ≒ 1inch. 0.9144m. ≒ 1yd.