


Technical data

## S5030a

## General

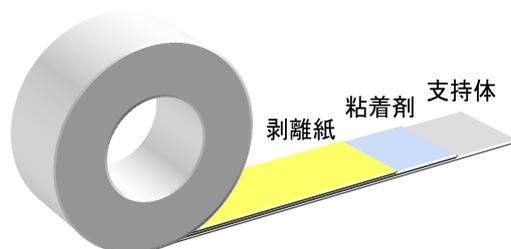

Diagrammatical view

### 構成詳細

支持体	軟質アルミニウム
支持体色	アルミニウム艶
支持体厚	50micron.
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着剤色	透明
粘着剤厚	30micron.
ライナー	片面剥離処理紙
ライナー色	薄黄色
ライナー厚	110micron.
テープ厚	80micron.
構成総厚	190micron.

### 諸物性

下記試験結果は製品の実測値であり、保証値ではありません。

粘着性	No.8	J-Dow 法 23°C × 65%RH 雰囲気下
接着力	12.32N./25mm.	180° peel, 300mm/min. with SUS-304
保持力 (23°C)	Non-creep	23°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304
保持力 (70°C)	0.1mm/creep	70°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304
Test Method. JIS-Z0237	1N=0.10197kg=0.2248lb	Gravitational acceleration=9.798m/s <sup>2</sup>

### 製品サイズ

標準以外の仕様については、別途ご相談ください。

標準巻長	50m.	54.71yds.
最少スリット巾	10mm.	1/2.54in.
スリット間隔	5.0mm.	1/5.08in.
コア直径	76.2mm.	3.0in.

25.4mm≒1inch. 0.9144m≒1yd.