


Technical data

S5030h

High Performance

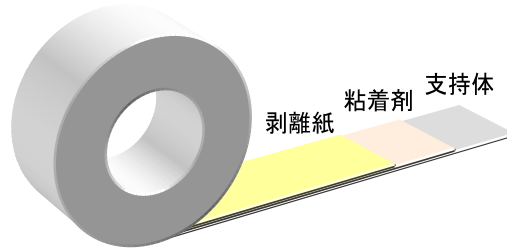

Diagrammatical view

構成詳細

支持体	軟質アルミニウム
支持体色	アルミニウム艶
支持体厚	50micron.
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着剤色	微黄色
粘着剤厚	30micron.
ライナー	片面剥離処理紙
ライナー色	薄黄色
ライナー厚	110micron.
テープ厚	80micron.
構成総厚	190micron.

諸物性

粘着性	No.8	下記試験結果は製品の実測値であり、保証値ではありません。
接着力	15.42N./25mm.	J-Dow 法 23°C × 65%RH 雰囲気下 180° peel, 300mm/min. with SUS-304
保持力 (150°C)	0.1mm/creep	150°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304
保持力 (200°C)	0.1mm/creep	200°C無負荷 24hr. whit SUS-304
Test Method. JIS-Z0237	1N=0.10197kg=0.2248lb	Gravitational acceleration=9.798m/s ²

製品サイズ

標準以外の仕様については、別途ご相談ください。

標準巻長	50m.	54.68yds.
最少スリット巾	10mm.	1/2.54in.
スリット間隔	5.0mm.	1/5.08in.
コア直径	76.2mm.	3.0in.

25.4mm ≒ 1inch. 0.9144m ≒ 1yd.