


Technical data

S5050i

High Performance

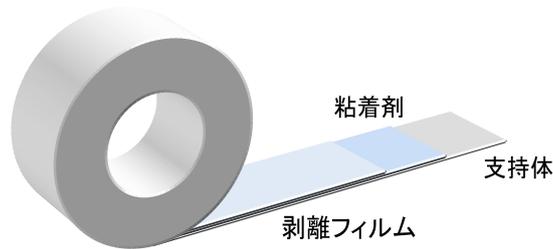

Diagrammatical view

構成詳細

支持体	軟質アルミニウム
支持体色	アルミニウム艶
支持体厚	50micron.
粘着剤	シリコーン系粘着剤
粘着剤色	透明
粘着剤厚	50micron.
ライナー	片面剥離処理フィルム
ライナー色	透明
ライナー厚	38micron.
テープ厚	100micron.
構成総厚	138micron.

諸物性

粘着性	No.16	J-Dow 法 23°C × 65%RH 雰囲気下
接着力	17.60N./25mm.	180° peel, 300mm/min. with SUS-304
保持力 (70°C)	Non-creep	70°C × 9.8N. 24hr. whit SUS-304
保持力 (300°C)	0.1mm/creep	300°C × 4.9N. 0.5hr. whit SUS-304
Test Method. JIS-Z0237	1N=0.10197kg=0.2248lb	Gravitational acceleration=9.798m/s ²

下記試験結果は製品の実測値であり、保証値ではありません。

製品サイズ

標準以外の仕様については、別途ご相談ください。

標準巻長	50m.	54.68yds.
最少スリット巾	10mm.	1/2.54in.
スリット間隔	5.0mm.	1/5.08in.
コア直径	76.2mm.	3.0in.

25.4mm ≒ 1inch. 0.9144m ≒ 1yd.